

HARVIA THE WALL

HSW600400M

Harvias elektriska bastuaggregat The Wall Black Steel för medelstora basturum kombinerar minimalistisk skandinavisk design och användarvänlig drift med högsta kvalitet. The Wall är en kompakt, stilfull och tillförlitlig helhet som passar för olika typer av bastuinredningar. Bastuaggregatets stilfulla, svarta stålfärg ger din bastu en modern karaktär.

Fördelar

- Kompakt, stilfullt och tillförlitligt bastuaggregat för medelstora basturum
- Den stilfulla, svarta stålfärgen ger bastun en modern karaktär
- Lättanvända, belysta manöverbrytare
- Möjlighet att välja installation i vänster och höger riktning
- Möjlighet att integrera bastuaggregatet i bastulaven



Funktioner

Huvudmaterial : Stål


H x B x D : 610.0 x 430.0 x 260.0 mm

Nettovikt (kg) : 11.7

Installationsobjekt : Vägg

ID	GTIN	Effekt (kW)	Bastuns storlek min - max m3
HSW600400M	6417659026505	6 kW	5.0-8.0

Relaterade produkter




SFE-220400



HSW5



HSW5L



HSW1

Reservdelar

Produkt	ID	St
	SPZWA-061	1
Värmelement stöd The Wall	SPZWA-007	1
	SPZWA-023	1
Axel genomföring The Wall	SPZWA-022	1
Axel, kort, The Wall	SPZWA-041	1
Axel, lång, The Wall	SPZWA-016	1
Vred för timer SW45 60 80	SPZWA-011	1
Vred för termostat The Wall	SPZWA-021	1
Värmeelement 2000W/ 230V The Wall	SPY10-0015	3
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Timer + axellås	SP641	1
Timer	SPZSK-510	1
Timer 4h	SPZSK-510-4	1
Vred för timer SW45 60 80	SPZWA-011-4	1

Tekniska detaljer

Tekniska data	Typ/attribut	HSW600400M
	Färg	Black Steel
	Uteffekt max.	6 kW
	Stenstorlekar	Ø5–10 cm
	Stenmängd (kg)	20
Mått	Produktens bredd (mm)	430
	Produktens höjd (mm)	610
	Produktens djup (mm)	260
	Nettovikt (kg)	11.7
	Bruttovikt	13.4
	Försäljningsförpackningens bredd	460
	Försäljningsförpackningens höjd	540
	Försäljningsförpackningens djup	264
Säkerhet och monteringsmått	Säkerhetsavstånd till framsidan (obrännbart material)	30
	Säkerhetsavstånd till framsidan (brännbart material)	40
	Säkerhetsavstånd till högra sidan (brännbart material)	40
	Säkerhetsavstånd till högra sidan obrännbart material	40
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan (brännbart material)	40
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan obrännbart material	40
	Säkerhetsavstånd till sidan (obrännbart material)	40
	Säkerhetsavstånd till sidan (brännbart material)	40
	Säkerhetsavstånd till taket	1200
	Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta)	1900
	Installationsöppningens höjd	1900
	Installationsöppningens bredd	340
	Installationsöppningens djup	290

Tekniska bilder

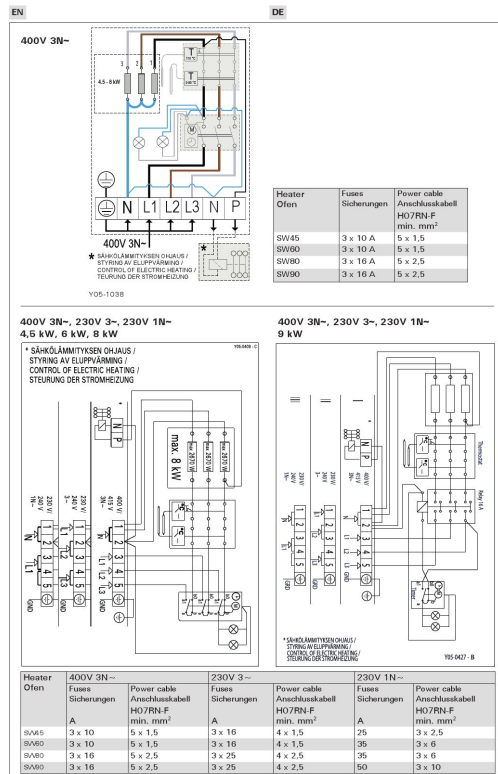


Figure 11a. Electrical connections (SW45, SW60, SW80, SW90)
Abbildung 11a. Anschlussplan (SW45, SW60, SW80, SW90)