


# Bastulist 102

Produktblad

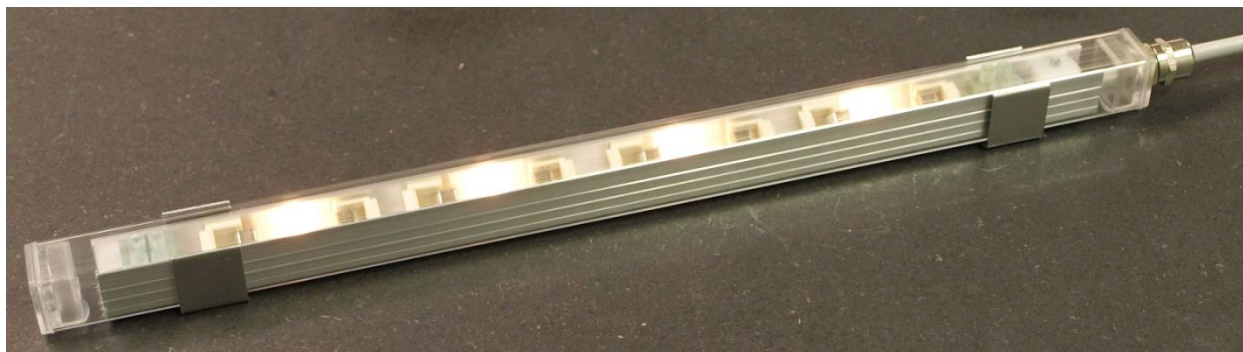

Bastulist 102 är anpassad för användning i basturum. Armaturen är S-märkt och godkänd för montering i område 2 och 3 enligt standarden för elinstallationer, SS 436 40 00. Dock minst 10 cm från basturummets tak. Listen matas med 12 V. Montering görs enkelt med medföljande gripfästen i rostfritt stål. Ljuslisten finns i ett antal standardlängder men kan också tillverkas måttanpassat i längder upp till 3400 mm. Armaturen levereras med 2 meter anslutningskabel monterad.

Belysning som uplight eller downlight bakom träskiva som monteras 15-20 cm ner från taket.

Belysning bakom ryggstöd

Belysning under lave



**BLP Listen AB**  
Box 155  
826 24 Söderhamn

Tel: 0650-56 23 00  
Fax: 0650-56 20 10

[info@blp-listen.se](mailto:info@blp-listen.se)  
[www.blp-listen.se](http://www.blp-listen.se)

**BLP LISTEN**

# Bastulist 102

## Produktblad

Artikelnummer	Benämning	Längd	Effekt
200038X	Bastulist 38cm 4x3=12W 12V	38 cm	12 W
200050X	Bastulist 50cm 5x3=15W 12V	50 cm	15 W
200070X	Bastulist 70cm 7x3=21W 12V	70 cm	21 W
200090X	Bastulist 90cm 9x3=27W 12V	90 cm	27 W
200155X	Bastulist 155cm 14x3=42W 12V	155 cm	42 W
200190X	Bastulist 190cm 19x3=57W 12V	190 cm	57 W
201203X	Bastulist måttanpassad 12V		30 W/m

Matningsspänning: 12 V

Effektförbrukning: ca 30 W/m

IP-klass: IP 65

Omgivningstemperatur max:  $t_a=125^{\circ}\text{C}$

Livslängd på lampor: ca 7000 timmar

Anslutningskabel: 2 meter SIHF 2x0,75 mm<sup>2</sup> godkänd för 170°C

Material: Anodiserad aluminiumprofil med skyddande plaströr 20,3x20,3 mm (polykarbonat)

