


Berlin

gültig ab / valid from

04.10.2024

	Einheit measure	Durchmesser / diameter	
		120	140
Rohbaumaß basic size	mm	1200 x 1250	1400 x 1450
Minimale Deckenöffnung minimum opening size	mm	1300 x 1300	1500 x 1500
Außenradius outside radius	mm	600	700
max. Geschoßhöhe max. storey height	mm	2820	2820
max. GH mit 1 Höhererweiterung max. storey height with 1 height extension	mm	3055	3055
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max. storey height with 2 height extensions	mm	3290	3290
Auftrittstiefe tread depth	mm	180	172
Steigung rise	mm	190-235	190-235
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	500	600
Geländerhöhe railing height	mm	1000	1000
Drehung pro Stufe rotation per step	°	26	22
Drehung des Podestes rotation of the platform	°	50	50
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108	108
Stufenstärke tread thickness	mm	35	35
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	mm	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40	40

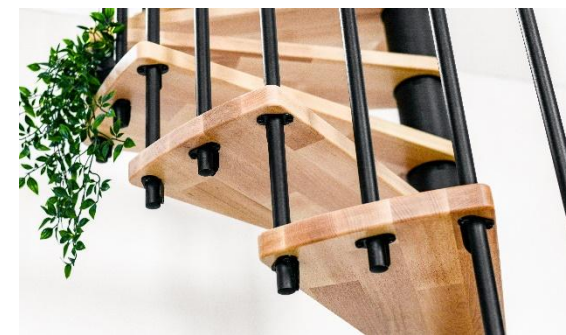

Stufen steps	Buche lackiert beech lacquered
Handlauf handrail	PVC grau, schwarz oder weiß PVC grey, black or white
Spindelrohr und Geländerstäbe spindle tube and balusters	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Stufenanzahl Number of steps	11 + 1 Plattform 11 + 1 platform


Montagevarianten / Assembling options

Berlin 120 cm

11 Stufen (Standard-1)
11 steps (standard-1)

12 Stufen (Standard)
12 steps (standard)

13 Stufen (Standard+1 Höhererw.)
13 steps (standard+1 height extension)

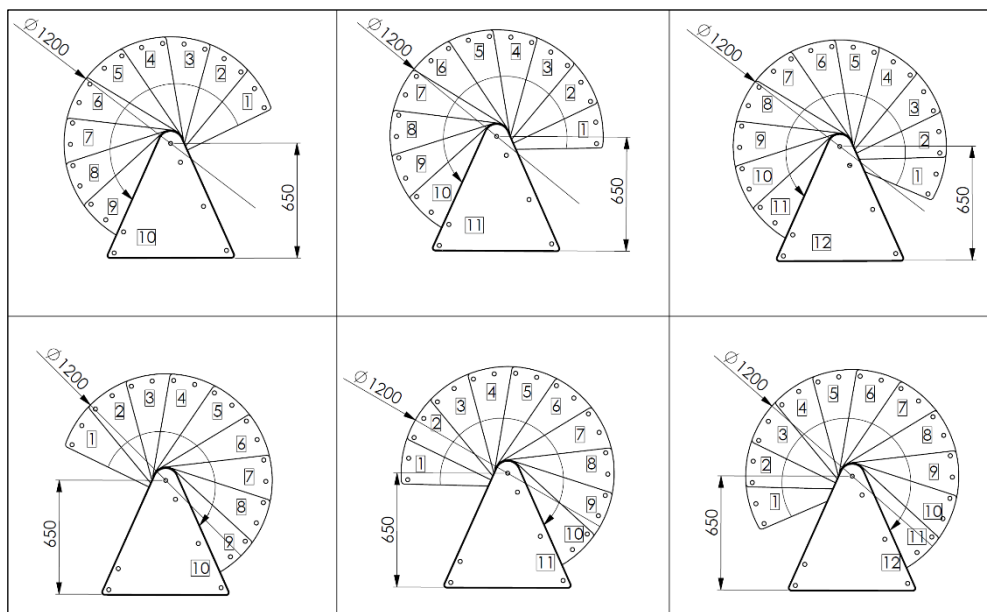

Berlin 140 cm

11 Stufen (Standard-1)
11 steps (standard-1)

12 Stufen (Standard)
12 steps (standard)

13 Stufen (Standard+1 Höhererw.)
13 steps (standard+1 height extension)

