


# Instruksjoner for Installasjon og Bruk av Glassfiberbadestamper

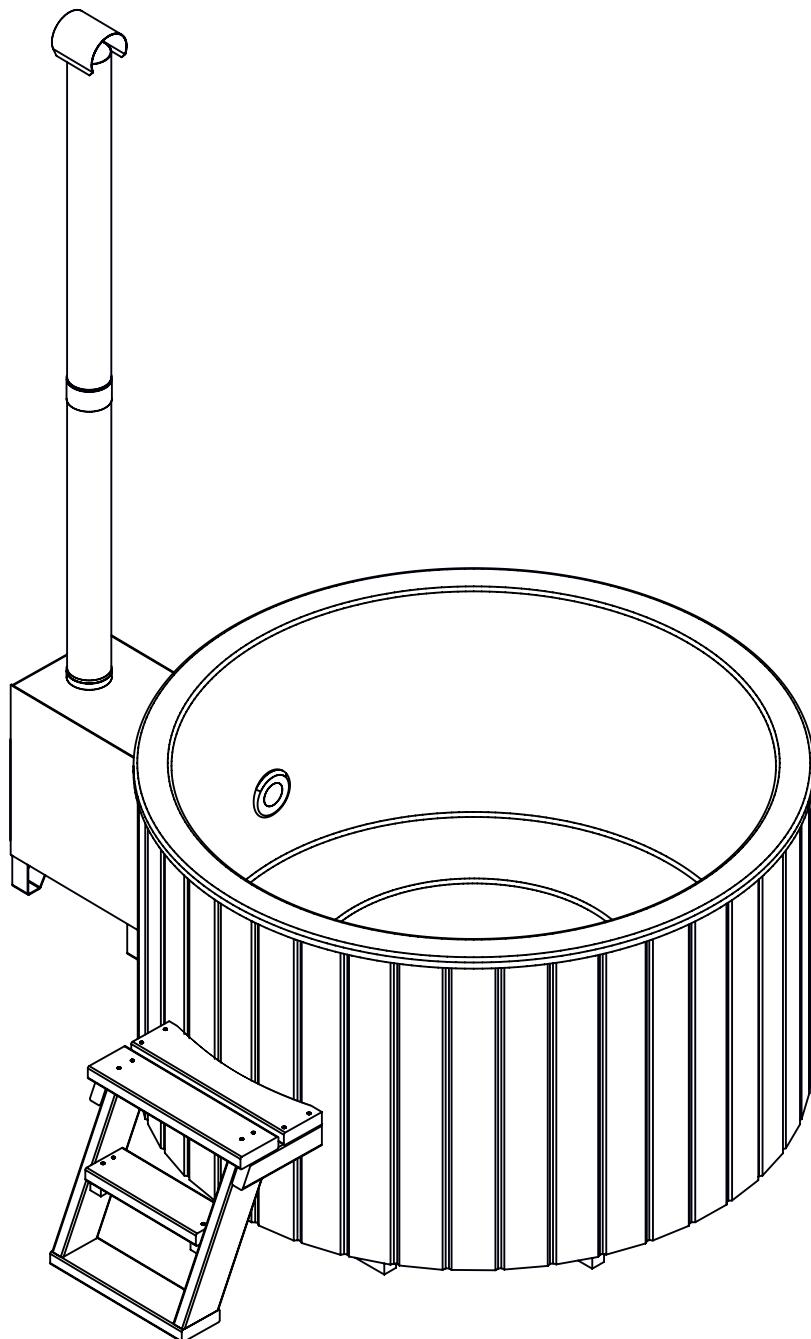

## Installasjon av badestamp og ovn


**ADVARSEL!** Denne badestampen er designet for utendørs bruk. Badestampen kan bare brukes til private formål.


Først er det nødvendig å forberede bakken på badestampen. Sørg for at overflaten er flat og glatt. Badestampen kan plasseres på en plattform som er dekket av knust stein, betongområde, trebjelker eller betongblokker. Overflaten under badestampen må bære vekten av flere tonn. Ovnen må stå på samme nivå som badestampen. Det anbefales ikke å plassere badestampen på gress, siden det kan få treverket til å råtne.

Sørg også for at det ikke er noe vegetasjon rundt badestampen, siden det kan forårsake muggsopp. Det er et mellomrom mellom bunnen på badestampen og bakken. Dette mellomrommet må alltid holdes fritt, for ikke å forhindre luftsirkulasjon og unngå at bunnen på badestampen råtner.




Det er lett å installere en badestamp selv, siden du får den i ferdigmontert stand. Bare juster den utvendige ovnen med gummislangene og installer et rør. For å justere slangene på ovnen, trekker du dem tett inn på ovnflensene, så slangene dekker flensene i rundt 4 cm. For å gi tettere passform kan du såpe inn slangene fra innsiden. Når slangene er ordentlig plassert, fester du dem med klemmer.

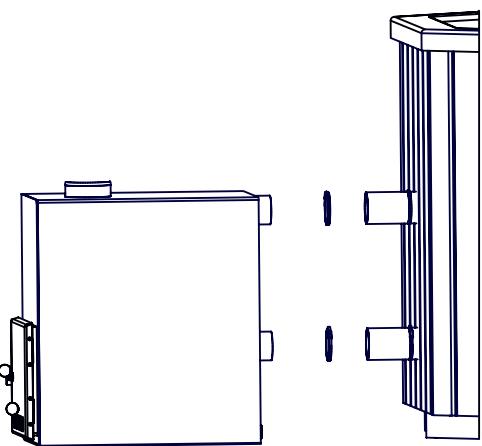

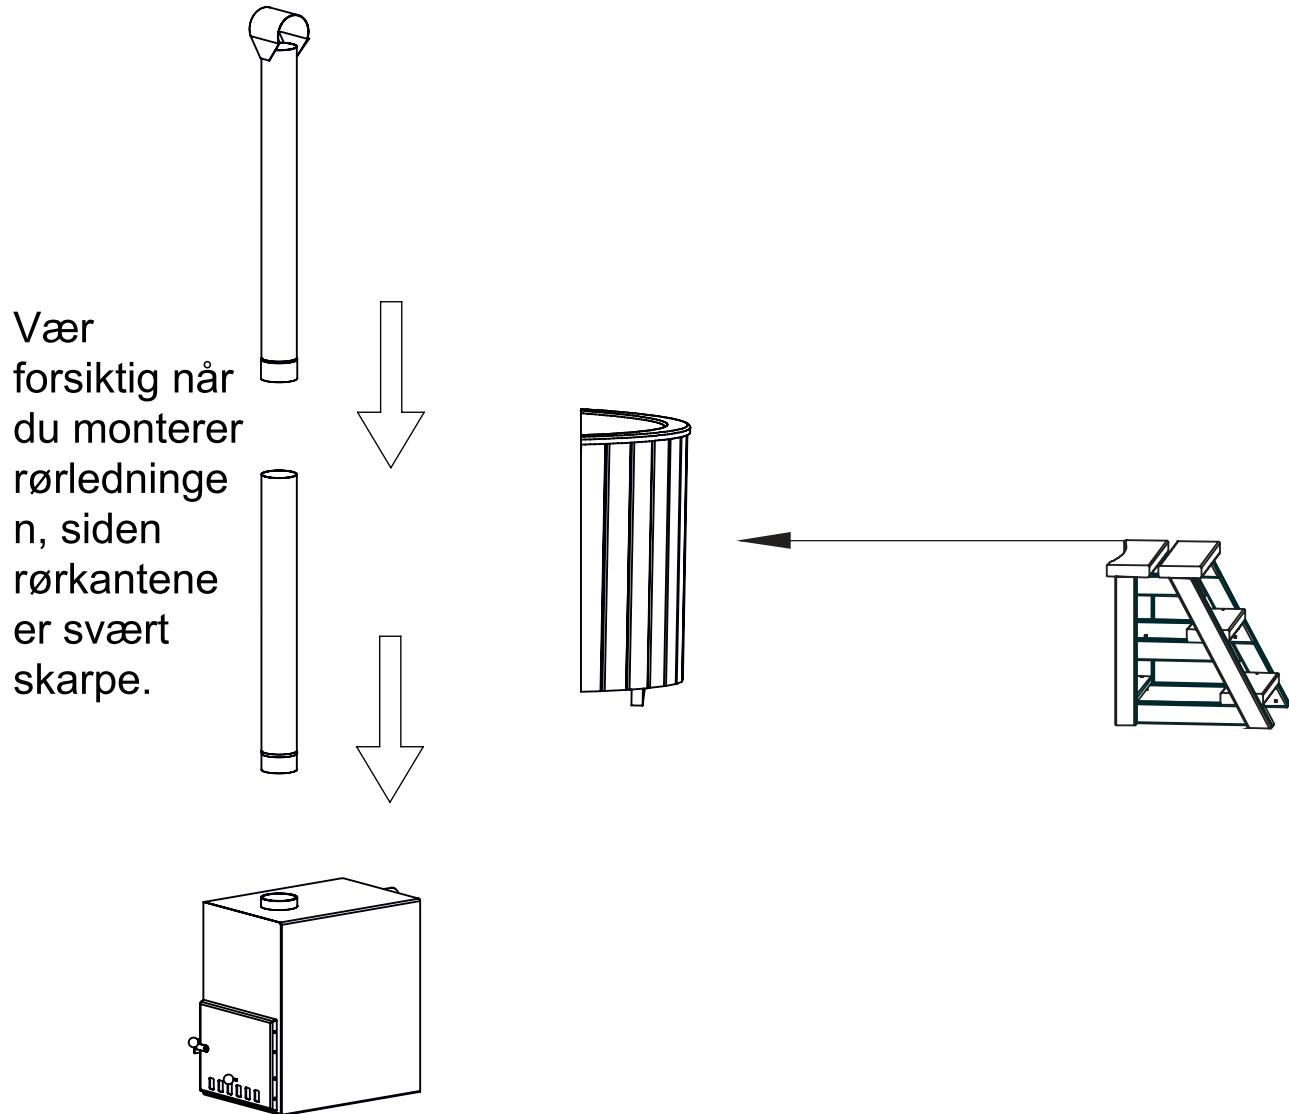


## Brannsikkerhet

Hvis stampen er plassert nær bygninger, for eksempel på kanten av en terrasse, må du sørge for at skorsteinen er plassert langt nok fra andre gjenstander. Sjekk avstanden både horisontalt og vertikalt for å unngå brannfare. Vennligst følg brannsikkerhetsregler og plasser ikke badestampen nær trær og busker. Ytterligere informasjon kan fås hos din lokale branninspektør.

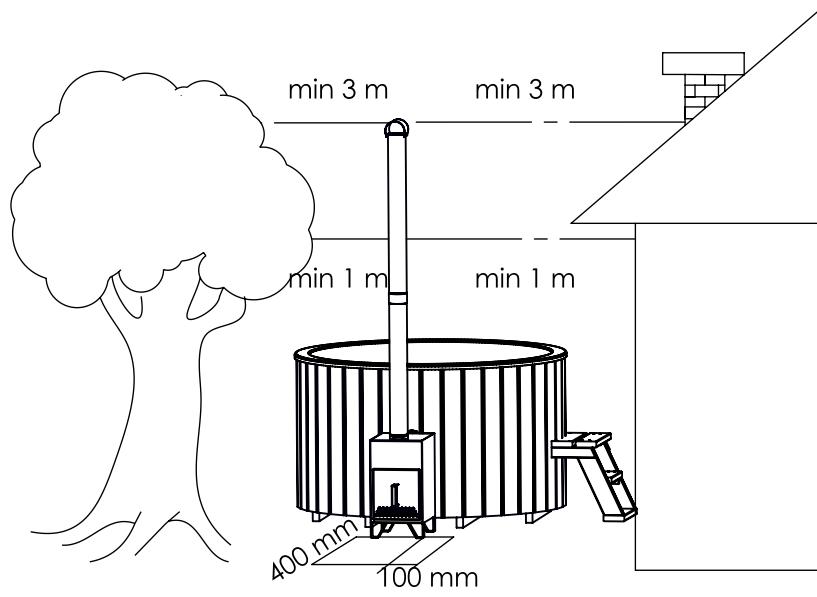


Plattformen under ovnen må lages av ikke-brennbare materialer. Under fyringen blir skorsteinen og ovnsdøren svært varme. Derfor må du aldri ta på disse delene med bare hender!

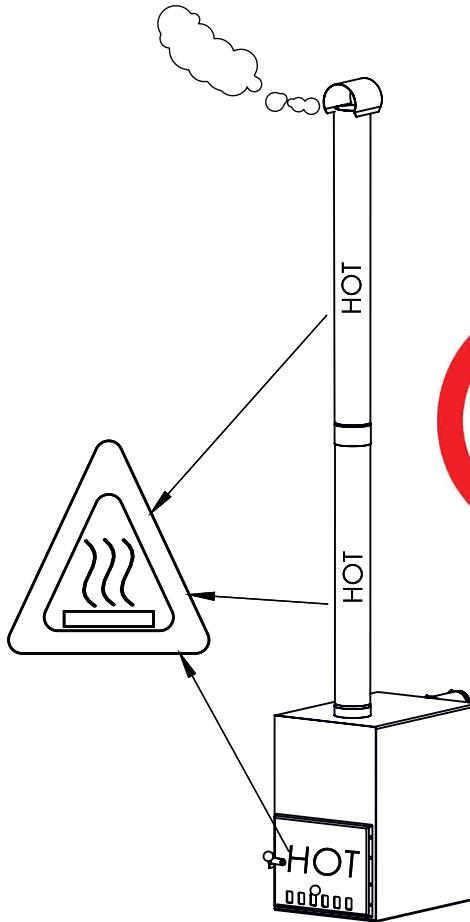

## Bruk


Sørg for at plugg/utløpsventil er lukket før du fyller badestampen med vann.

**ADVARSEL! Alltid fyll badestampen med vann FØR du fyrer i ovnen. Minimum vannstand må være 50 mm over ovnens toppflense.**

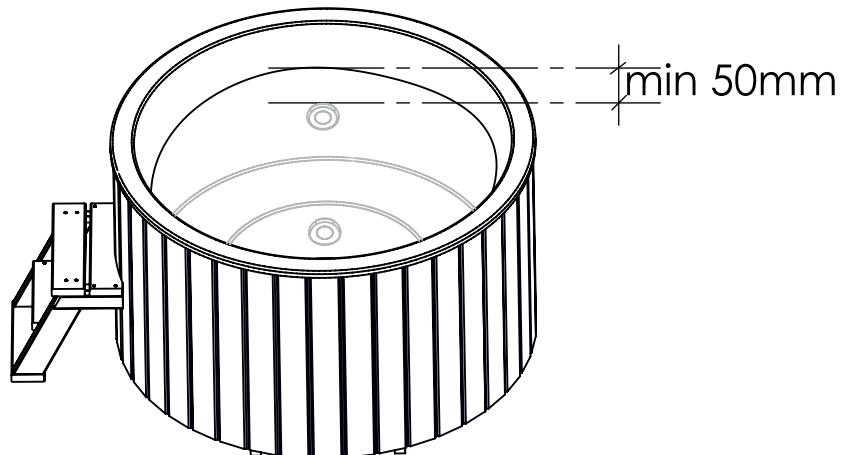


Oppvarming av badestampen uten tilstrekkelig mengde vann vil føre til at ovnen smelter. Hvis badestampen ikke brukes om vinteren, må du tømme badestampen og ovnen for vann. La alltid avløpsventilen være åpen. Ikke la vannet fryse i badestampen, siden frossent vann vil skade glassfiberbadet og ovnen. Hvis avløpsventilen fortsatt fryser løsner du ovnen fra badestampen og tømmer vannet ut via ovnens bunnrør.

Hvis badestampen din ikke har en avløpsventil, må du bare fjerne pluggen for å tømme vannet ut av badestampen.

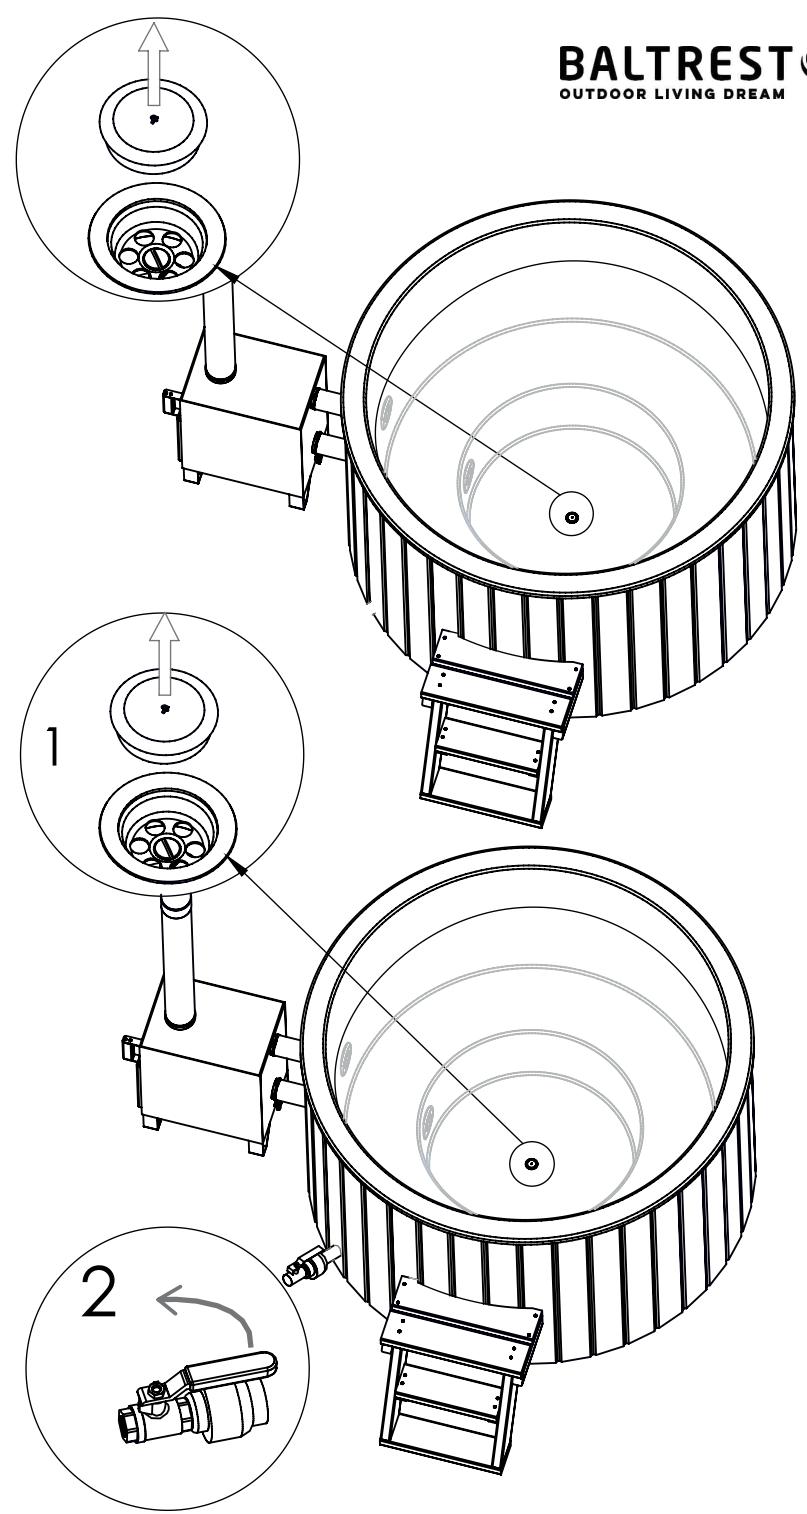

Hvis den har en avløpsventil, fjerner du først pluggen på bunnen av badestampen før du åpner avløpsventilen.

Utløp for vanndrenasje finnes på bakveggen på

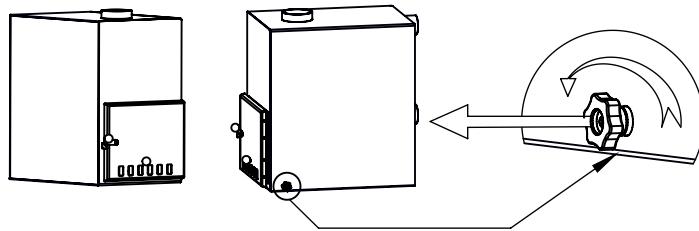


Vask badestampen grundig med varmt vann og flytende vaskemiddel før første gangs bruk. For å gi jevn oppvarming av vannet bør du røre det fra tid til annen.

For å skynde opp oppvarmingsprosessen dekker du badestampen med et deksel. Anbefalt vanntemperatur for komfortabel bading er 37 ° C. Hvis vannet er varmere enn anbefalt temperatur, vennligst bli i badestampen i tilbaketgangen posisjon, så hjerteområdet blir værende over vannet. Om vinteren anbefales det å dekke hodet med lue mens du tar varme bad. Det er på det sterkeste forbudt å bruke kull til å fyre i ovnen! Bruk liten, tørr ved på begynnelsen, før du tilsetter større kubber ved behov. Unngå bruk av fuktig og for stor ved, siden dette vil gi unødvendig mye røyk. Det anbefales heller ikke å bruke ved med mye harpiks, siden dette vil føre til dannelse av sot. For å minske røykmengden regulerer du luftinntaket til brennkammeret, avhengig av størrelse og type ved.

I ovnmodell NA35 kan trekket reguleres ved å justere gitteret, som er plassert i døren til brennkammeret. For å gjøre dette løsner du skruene på gitteret, setter det i riktig posisjon og strammer skruene igjen.

Ovnsmodellene NA27 og NA30 har spesielle luftinntakutløp på ovnsdøren.

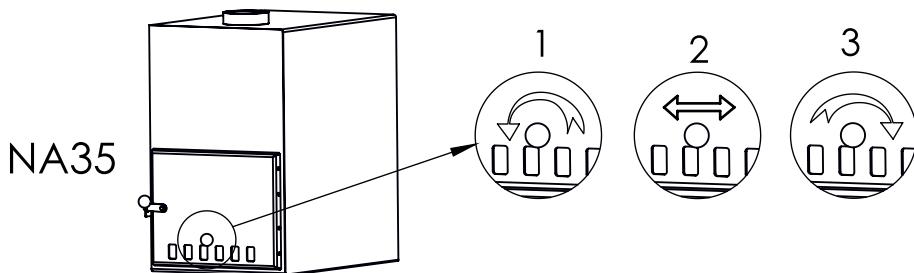

Hold ilden ved like i ovnen under oppvarming og rør i vannet fra tid til annen for å varme vannet opp mer effektivt. For å skynde på oppvarmingsprosessen og unngå at vannet kjøles ned dekker du til badestampen. Ettersom vannet varmes opp måler du vanntemperaturen og regulerer mengden ved som trengs i brennkammeret for å oppnå og vedlikeholde optimal temperatur.


Temperatursvingninger og luftfuktighet gjør ofte at kondens formes i askepitien. Dette er et naturlig fenomen som ikke er grunn til bekymring. Hvis det dukker opp vann i brennkammeret fulgt av lavere vannstand i badestampen er det nødvendig å se etter lekkasje.

Skorsteinen kan endre farge mens man bruker badestampen. Denne endringen forårsakes av høye temperaturer og er heller ikke grunn til bekymring.

**ADVARSEL! Det er forbudt å tømme badestampen for vann før ilden i ovnen har sluknet og asken er kald.**

Rengjør stampen grundig etter hver bruk.

Hvis du glemmer å fjerne ovnen uten å tømme vannet ut av badestampen, kan du ta spesielle gummidrømmeplugger på flensene (kan kjøpes separat).

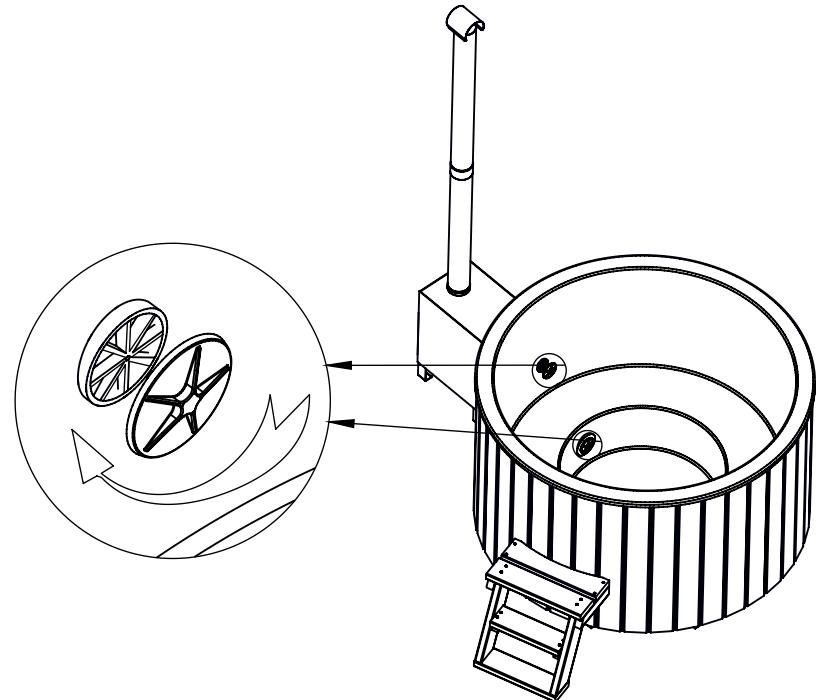


Ikke lukk pluggene før ovnen er helt nedkjølt. Det er også forbudt å fyre i ovnen hvis det er plugger på flensene.

For å holde badestampen ren, lukker du den med et deksel når stampen ikke er i bruk. Dekselet kan også hindre barn og små kjæledyr fra å falle i stampen, for eksempel hvis den settes på terrassen.

## Vedlikehold

Fra tid til annen bør du vaske badet med en svamp og flytende vaskemidéer hver gang du bruker den. Dette kan lett gjøres med en askeskuffe.

Hvis din badestampmodell har integrerte nakkestøtter, bør du ta dem av en gang i blant og la dem tørke.

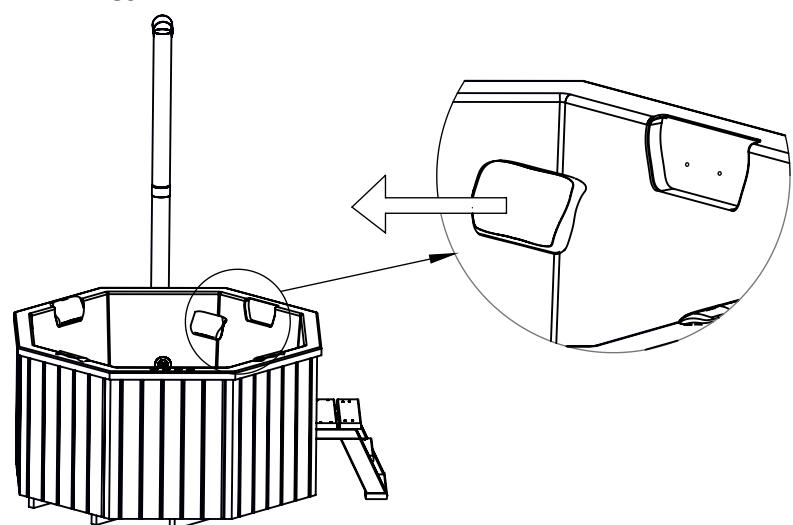

Hvis badestampen brukes ofte, er det nødvendig å kontrollere vannkvaliteten, holde vannet rent og skifte det i tide. Midler for sanering av svømmebasseng kan også brukes for rengjøring og vedlikehold av en badestamp. Det er viktig å dosere vaskemidlene nøyaktig i henhold til instruksjonene.

Vannets pH-verdi må alltid reguleres for å unngå skade på glassfiberen. Passende pH-nivå er 7,0-7,5. Vannet må være nesten klorfritt, akseptabel klormengde er 0,3-1,0 mg/L. Bruk kun 20 g klortabletter for badestampen din (andre tabletter inneholder for mye klor). Ikke kast tabletene direkte i vannet. Bruk en spesialdispenser som passer for din badestampstørrelse. For å holde vannet rent i lengre tid bør du utstyre badestampen med vannfilter. Etter å ha brukt badestamp med sjøvann anbefales det å skylle stampen med usaltet vann. Det anbefales å behandle en badestamp fra utsiden med tjæreolje eller andre beskyttende midler som passer for tre en gang i året.

## Sikkerhet

- Ikke ta på ovnsdøren eller komfyren mens du bader. Disse delene blir svært varme og du kan brenne deg. Hold i håndtaket når du åpner ovnsdøren.
- Det anbefales ikke å plassere en badestamp nær åpen ild.
- Sørg for sikkerheten til trappene og alle områdene rundt badestampen. Vær spesielt forsiktig om vinteren, siden våte trinn kan være svært glatte.
- Rådfør deg med lege før du bader hvis du har helseproblemer, og velg passende bading;
- Ikke varm opp vannet for mye og husk at selv for friske mennesker må badingen ikke vare mer enn 10-15 minutter hvis vannet er varmere enn anbefalt temperatur (mer enn 40 °C);
- Ikke bruk badestampen hvis du ikke føler deg bra;
- Sørg for at barn er trygge i og rundt badestampen. Aldri la barn være i stampen uten oppsyn.

## Produktutnyttelse

Konstruksjonens metalldeler kan tas til selskap som håndterer skrapmetall. Tredeler kan brennes. Alle resterende deler kan behandles som husholdningsavfall.

Resirkuleringskode	Beskrivelse	Resirkuleringsmetode
	Trekledning	Brenning
	Glassfiberbad	Gjenvinningsstasjon
	Skorsteinsdeler (flenser, avløp)	Gjenvinningsstasjon
	Aluminiumsovn	Skrapmetall
	Ovn i rustfritt stål	Skrapmetall

## Garanti

BALTRESTO OÜ takker for at du valgte vårt produkt! Vi gjorde vårt beste for å produsere en badestamp som møter alle dine krav og EUs kvalitetsstandarder. Vennligst studer brukermanualen og garantivilkårene svært nøyne for å unngå misforståelser. Garantien er kun gyldig hvis kunden kan gi en kjøpsfaktura. Garantien er gyldig i 12 (tolv) måneder fra kjøpsdato hvis alle vedlikeholdsregler følges nøyne.

Garantien er gyldig hvis kunden informerer selger om at defekten har oppstått innen rimelig tid (7 kalenderdager). Kunden må også gi informative bilder av defekten og beskrive problemet tydelig.

### **Produsenten bærer ikke noe garantiansvar i følgende tilfeller:**

- Produktet beregnet på personlige (husholdning, familie) behov har vært brukt for forretnings- eller andre formål som skiller seg fra beregnet formål;
- Vedlikehold- eller installasjonsreglene som finnes i Instruksjoner for Installasjon og Bruk er brutt;
- Defekten forårsakes av virkningene til uimotståelige krefter, ulykker, intensjonelle eller skjødesløse handlinger gjort av forbrukeren eller tredjeparter;
- Defekter som utvikles av treets naturlige kjennetegn, som mulig endring av nyanse og fuktighetsnivå, eller at det dukker opp små sprekker;
- Glassfiberen har endret farge på grunn av bruk av vann med feil pH- og Cl-nivå, etc.
- Slitasje, forårsaket av bruk av badestampen (inkludert endring av skorsteinens farge, utbrenning eller deformering av ovnens interne deler). Hvis defekten eller skaden ikke dekkes av garantien må alle kostnader relatert til eliminering av problemet dekkes av kunden.

BALTRESTO OÜ ønsker deg behagelig hvile, effektiv avslapping og perfekt humør!

BALTRESTO OÜ

<https://www.facebook.com/baltrestollc/>

Tel. +372 5880 2620

email: [info@baltresto.com](mailto:info@baltresto.com)

[www.baltresto.com](http://www.baltresto.com)