
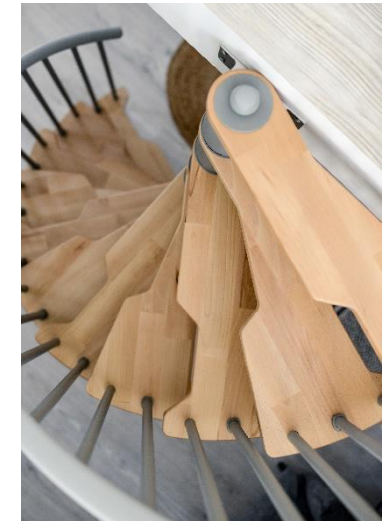
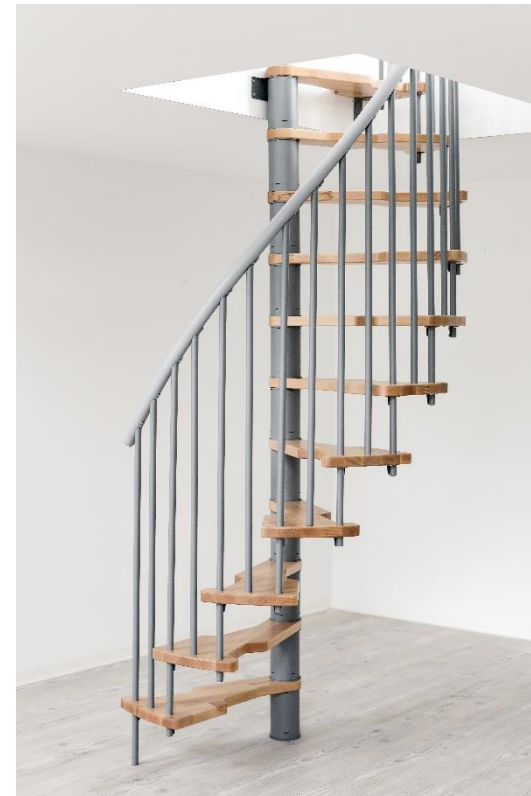


# Metallica Smart

gültig ab / valid from  
10.10.2024

	Einheit measure	<b>Metallica Smart</b>
Rohbaumaß ceiling opening size	mm	1300 x 780
Geschoßhöhe max. Floor to floor height max.	mm	3055
Steigung rise	mm	190 - 235
Auftrittstiefe tread depth	mm	150 - 210
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	540
Geländerhöhe railing height	mm	1000
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108
Stufenstärke tread strength	mm	35
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	mm	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40
Drehung pro Stufe rotation per step	°	18
Stufenanzahl number of steps		12

Montagevarianten / Assembling variations

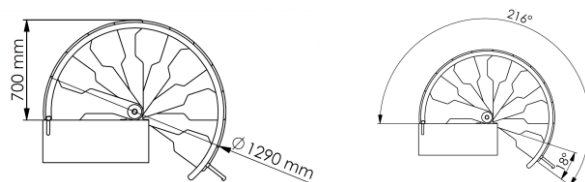

Stufen steps	Buche lackiert Beech lacquered
Spindelrohre spindle tubes	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Geländerstäbe railing rods	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white