


Spiral Effect

gültig ab / valid from

20.03.2023

	Einheit measure	Durchmesser / diameter		
		120	140	160
Außenradius outside radius	mm	600	700	800
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	3094	3094	3094
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3332	3332	3332
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	mm	3570	3570	3570
Auftrittstiefe tread depth	mm	210	236	244
Steigung rise	mm	220 - 238	220 - 238	220 - 238
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	486	586	686
Geländerhöhe railing height	mm	900	900	900
Podestbreite platform width	mm	650	750	850
Drehung pro Stufe twist per step	°	26	26	23
Drehung des Podestes twist of the platform	°	60	60	60
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	127	127	127
Stufenstärke thickness of steps	mm	35	35	35
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	mm	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	50	50	50

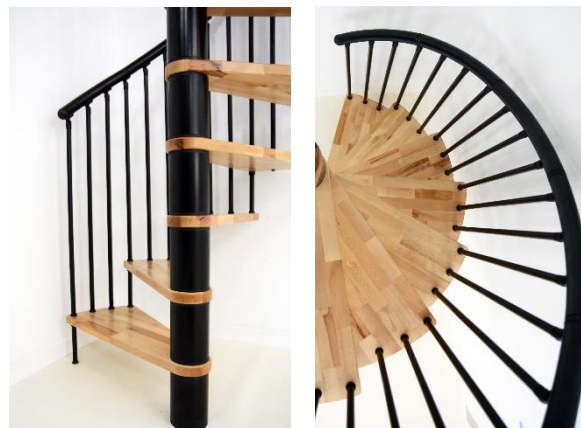

Stufen steps	Buche, Buche zu Walnuss gebeizt, Eiche, Buche weiß lackiert beech, beech walnut stained, oak, beech white lacquered
Handlauf handrail	Aluminium pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß aluminium powdercoated in grey, black or white
Spindelrohr spindle tube	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Geländerstab railing rod	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white